

RESINE

CELLPACK 02/2017

HARS



RESINE POLYURETHANE
BASSE TENSION

CELLPACK

HARS

Pour câbles jusqu'à 1.2 kV
Voor kabels tot 1.2 kV

CARACTERISTIQUES

Résine de polyuréthane sans halogène.
Excellentes propriétés d'écoulement.
Pas de risque de fissures.
Bonne adhérence à tous les matériaux.
Durcissement rapide.
Pas d'irritations cutanées ni allergies.
Pas d'émission toxiques.

Péremption

40 mois A température ambiante
(+15 à +35°C)

KARAKTERISTIEK

Halogeenvrije polyurethaan hars.
Uitstekende vloeieigenschappen..
Geen barst risico.
Goede hechting met alle materialen.
Snelle verharding.
Geen huidirritatie of allergische reacties.
Geen toxische gasvorming.

Veroudering

40 maanden bij omgevings
temperatuur (+15 tot +35°C)


TYPE EG STANDARD / STANDAARD EG TYPE

Référence Referentie	Type	Kg / Kg	Prix Brut hors taxe Brutto Prijs exclusief taxes
CLP124938	EG-80	0.12	10,50
CLP124909	EG-143	0.23	11,50
CLP124986	EG-286	0.41	14,70
CLP124962	EG-370	0.52	21,00
CLP124989	EG-464	0.63	26,80
CLP124964	EG-650	0.85	27,80
CLP124929	EG-730	0.95	31,50
CLP124992	EG-1000	1.26	39,90

Autres type sur demandes / [Andere Typen op aanvraag](#)

JONCTION

VERBINDINGSMOFFEN

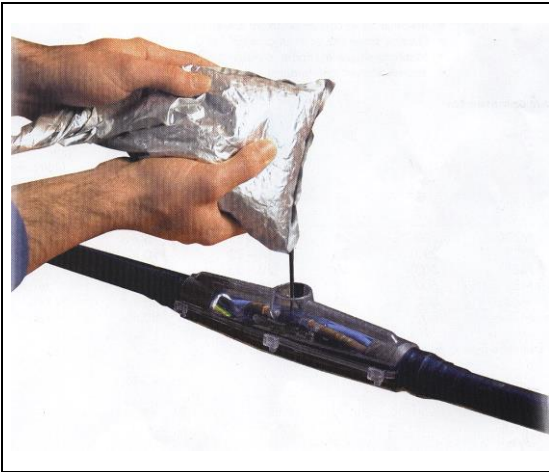


BOITES DE JONCTION
AVEC RESINE ET TAPE
CELLPACK
VERBINDINGSMOFFEN
MET HARS EN TAPE

Pour câbles jusqu'à 1.2 kV
Voor Kabels tot 1.2 kV

CARACTERISTIQUES	KARAKTERISTIEK
Haute isolation électrique Etanche Haute tenue mécanique Résistant aux UV, et agents chimiques Coquilles en polycarbonate Visibilité de la connexion Grande ouverture pour coulage aisé Montage simple et rapide	Hoge elektrische isolatiewaarde Absoluut langs en dwarswaterdicht Goede mechanische sterkte Bestand tegen chemische invloeden en UV-stralen Polycarbonate schaal Grote opening om te vloeien Eenvoudige en snelle montage

TYPE EG STANDARD / STANDAARD EG TYPE				
Référence Referentie	Type	Longueur mm Lengte mm	Section mm2 Cross mm2	Prix Brut Brutto Prijs
CLP124505	MZ00-EG	180	5 * 4	15.50
CLP124543	MZ0-EG	250	4 * 16	21.50
CLP124169	M11-EG	190	4 * 10	17.80
CLP124170	M12-EG	260	4 * 25	25.80
CLP124172	M13-EG	360	4 * 50	42.00
CLP124174	M14-EG	400	4 * 95	69.00
CLP124175	M15-EG	530	4 * 150	153.00
CLP124176	M16-EG	705	4 * 240	320.00

Autres type sur demandes / Andere Typen op aanvraag

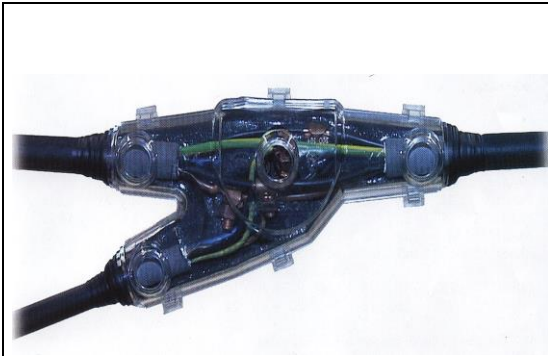DERIVATION Y**AFTAKMOFFEN Y**

DERIVATION Y
 AVEC RESINE ET TAPE
CELLPACK
 AFTAKMOFFEN Y
 MET HARS EN TAPE

Pour câbles jusqu'à 1.2 kV
 Voor kabels tot 1.2 kV

CARACTERISTIQUES

Haute isolation électrique
 Etanche
 Haute tenue mécanique
 Résistant aux UV, et agents chimiques
 Coquilles en polycarbonate
 Visibilité de la connexion
 Grande ouverture pour coulage aisé
 Montage simple et rapide

KARAKTERISTIEK

Hoge elektrische isolatiewaarde
 Absoluut langs en dwarswaterdicht
 Goede mechanische sterkte
 Bestand tegen chemische invloeden en
 UV-stralen
 Polycarbonate schaal
 Grote opening om te vloeien
 Eenvoudige en snelle montage

TYPE EG STANDARD /
STANDAARD EG TYPE

Référence Referentie	Type	Câble principal mm2 Hoofdkabel	Câble dérivé mm2 Aftakkabel	Prix Brut Brutto Prijs
CLP133841	Y00-EG	5 * 2.5	3*2.5	26.03
CLP152932	Y0-EG	4 * 4	4 * 4	25.02
CLP124730	Y1-EG	4 * 10	4 * 10	36.05
CLP147533	Y2-EG	4 * 25	4 * 16	84.95
CLP131123	Y3-EG	4 * 35	4 * 25	88.91
CLP131118	Y3.5-EG	4 * 50	4 * 35	98.58
CLP124763	Y4-EG	4 * 70	4 * 35	105.47
CLP131119	Y4.5-EG	4 * 95	4 * 50	145.13
CLP157645	Y5-EG	4 * 150	4 * 95	197.44
CLP131126	Y6-EG	4 * 300	4 * 150	698.13


Divers / Verschillend

Référence Referentie	Type		Prix Brut Brutto Prijs
CLP125186	LG250	250ml	27,66

Autres type sur demandes / Andere Typen op aanvraag

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS

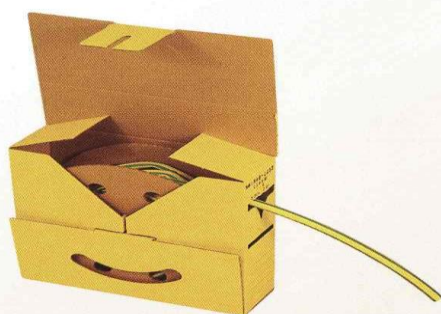

Thermorétractable
dans boîtier dérouleur

CELLPACK

Krimpkous in afrodozen

CARACTERISTIQUES

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
Rétraction de 2 vers 1.
A paroi mince sans adhésif..
Auto-extinguible.
Haute résistance à la traction.
Résistant à un flux froid.
Flexible.
Bonne résistance aux agents chimiques.
Non corrosive.
Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Polyolefine.
Krimpbereik 2 : 1
Dunwandig zonder lijmlaag.
Zelfdovend
Trekvast
Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
Flexibel.
CSA-toelating
Niet corrosief.
UV-bestendig

SB

Réf. - Referentie	Type	Mètres - Meter	Prix Brut-Brutto Prijs
CLP127020. XX	SB 1,2 - 0,6	15	25.24
CLP127027. XX	SB 1,6 - 0,8	15	25.24
CLP127034. XX	SB 2,4 - 1,2	15	25.24
CLP127041. XX	SB 3,2 - 1,6	15	25.24
CLP127049. XX	SB 4,8 - 2,4	10	25.24
CLP127057 XX	SB 6,4 - 3,2	10	25.24
CLP127065. XX	SB 9,5 - 4,8	10	25.24
CLP127063. XX	SB 12,7 - 6,4	8	25.24
CLP127081. XX	SB 19,1 - 9,5	7	25.24
CLP127089. XX	SB 25,4 - 12,7	4	25.24

ATTENTION-PAS OP : Couleur / Kleur : 11 (VJ-GG) : Prix/Prijs : 39.45

XX = CODE COULEUR

XX = KLEUR CODE

01 Noir	07 Mauve	01 Zwart	07 Mauve
02 Bleu	08 Gris	02 Blauw	08 Grijs
03 Jaune	09 Brun	03 Geel	09 Bruin
04 Rouge	10 Orange	04 Rood	10 Oranje
05 Blanc	11 Vert-jaune	05 Wit	11 geel- Groen
06 Vert	12 Transparent	06 Groen	12 Transparant

Disponible avec rétraction de 3 vers 1
Disponible en grande longueur

Beschikbaar met krimpbereik van 3 to 1
Beschikbaar in grote lengte

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



Thermorétractable assortiment

CELLPACK

Krimpklus assortiment

CARACTERISTIQUES

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
 Rétraction de 2 vers 1.
 A paroi mince sans adhésif..
 Auto-extinguible.
 Haute résistance à la traction.
 Résistant à un flux froid.
 Flexible.
 Bonne résistance aux agents chimiques.
 Non corrosive.
 Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Polyolefine.
 Krimpbereik 2 : 1
 Dunwandig zonder lijmlaag.
 Zelfdovend
 Trekvast
 Niet smeltbaar, koudvloeiend.
 Flexibel.
 CSA-toelating
 Niet corrosief.
 UV-bestendig

SR1F

Référence - Referentie	Nbr	Type	Couleur / Kleur	Prix Brut- Brutto Prijs
CLP033101	125	1,6 - 0,8	Noir / Zwart	33.92
		2,4 - 1,2		
		3,2 - 1,6		
		4,8 - 2,4		
		7,0 - 3,0		
		10,0 - 5,0		
		13,0 - 6,0		
		19,0 - 10,0		

Référence - Referentie	Nbr	Type	Couleurs / Kleuren	Prix Brut- Brutto Prijs
CLP033102	230	1,6 - 0,8	Noir / Zwart	54.11
		2,4 - 1,2	Jaune / Geel	
		3,2 - 1,6	Rouge / Rood	
		4,8 - 2,4	Blanc / Wit	
		7,0 - 3,0	Vert / Groen	
		10,0 - 5,0	Brun / Bruin	
		13,0 - 6,0	Vert-jaune / geel-Groen	
		19,0 - 10,0	Transparent / Transparant	

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



THERMORETRACTABLE

En longueur de 1 mètre

CELLPACK

KRIMPKOUS

In lengte van 1 meter

CARACTERISTIQUES

Paroi moyenne

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
Rétraction de 3 vers 1.
A paroi moyenne sans adhésif..
Haute résistance à la traction.
Résistant à un flux froid.
Flexible.
Bonne résistance aux agents chimiques.
Non corrosive.
Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Midenwandig

Polyolefine.
Krimpbereik van 3 : 1
Midelle wand zonder lijmlaag.
Trekvast
Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
Flexibel.
CSA-toelating
Niet corrosief.
UV-bestendig

SRH2 NOIR / ZWART Paroi moyenne SANS adhésif Middenwandig ZONDER lijm		
Référence	Rétraction Krimpbereik	Prix Brut
CLP143692	SR2 12-3	7,56
CLP127394	SR2 22-6	11,40
CLP127397	SR2 34-7	13,85
CLP127400	SR2 40-12	15,06
CLP127403	SR2 56-16	21,09
CLP127406	SR2 75-22	25,25
CLP127407	SR2 92-26	29,82
CLP127408	SR2 120-34	36,47
CLP143806	SR2 140-42	81,86
CLP143811	SR2 160-50	95,63

SRH2 NOIR / ZWART Paroi moyenne AVEC adhésif Middenwandig MET lijm		
Référence	Rétraction Krimpbereik	Prix Brut
CLP127416	SRH2 8-2	7,08
CLP127417	SRH2 12-3	8,71
CLP127418	SRH2 22-6	13,11
CLP127421	SRH2 34-7	15,92
CLP127423	SRH2 40-12	17,32
CLP127425	SRH2 56-16	24,29
CLP127427	SRH2 75-22	29,24
CLP127429	SRH2 95-26	33,73
CLP127431	SRH2 120-34	41,85
CLP144013	SRH2 140-42	93,94
CLP144017	SRH2 160-50	99,91

Disponible en autoextinguible / zelfdovend beschikbaar

THERMORETRACTABLE**KRIMPKOUS****THERMORETRACTABLE**

En longueur de 1 mètre

CELLPACK**KRIMPKOUS**

In lengte van 1 meter

CARACTERISTIQUESParoi épaisse

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
 Rétraction de 3 vers 1.
 A paroi épaisse sans adhésif..
 Haute résistance à la traction.
 Résistant à un flux froid.
 Flexible.
 Bonne résistance aux agents chimiques.
 Non corrosive.
 Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEKDikwandig

Polyolefine.
 Krimpbereik van 3 : 1
 Midelle wand zonder lijmlaag.
 Trekvast
 Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
 Flexibel.
 CSA-toelating
 Niet corrosief.
 UV-bestendig

SRH3 NOIR / ZWART
 Paroi épaisse AVEC adhésif
 Dikwandig MET lijm


SR3 NOIR / ZWART
 Paroi épaisse SANS adhésif
 Dikwandig ZONDER lijm

Référence Referentie	Rétraction Krimpbereik	Prix Brut Brutto Prijs
CLP127503	SRH3 12-3	14,35
CLP127505	SRH3 22-6	18,36
CLP127507	SRH3 33-8	20,01
CLP127510	SRH3 45-12	23,18
CLP127511	SRH3 55-15	27,70
CLP127522	SRH3 75-20	36,00
CLP127515	SRH3 92-25	44,44
CLP144863	SRH3 130-34	67,21
CLP158903	SRH3 160-50	103,32
Sur demande op aanvraag	SRH3 175-55	

Référence Referentie	Rétraction Krimpbereik	Prix Brut Brutto Prijs
CLP127487	SR3 12-3	12,45
CLP127488	SR3 22-6	15,99
CLP144613	SR3 33-8	17,20
CLP127490	SR3 45-12	20,13
CLP144620	SR3 55-15	24,10
CLP144596	SR3 75-20	29,73
CLP127493	SR3 92-25	38,68
CLP127494	SR3 130-34	77,34
Sur demande op aanvraag	SR3 160-50 SR3 175-55	

Disponible en autoextinguible / zelfdovend beschikbaar

THERMORETRACTABLE**KRIMPKOUS**

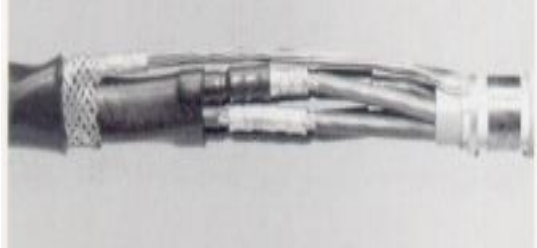	<p>Boîtes de jonction thermorétractables (5 éléments)</p> <p>CELLPACK</p> <p>Verbindingmoffen (5 elementen)</p>
---	--

CARACTERISTIQUES	KARAKTERISTIEK
<p>Hautes valeurs d'isolation électrique. Étanchéité dans le sens transversal. Dimensions compactes. Bonne stabilité mécanique. Résistant aux produits chimiques et aux UV.</p>	<p>Hoge elektrische isolatiewaarden. dwarswaterdicht door de lijmlaag Kleine afmetingen. Onbeperkt houdbaar. UV bestendig.</p>

HSMH NOIR / ZWART				
Référence Referentie	Type	Long tube mm Buis lengte mm	Long jonction mm Verbinding lengte mm	Prix Brut Brutto Prijs
CLP145766	HSMH1 1.5-6	200	50	12,14
CLP145767	HSMH2 10-35	350	100	16,23
CLP145768	HSMH3 50-95	500	150	37,08
CLP145769	HSMH4 120-150	650	165	50,87
CLP145770	HSMH5 185-240	750	165	88,92

THERMORETRACTABLE**KRIMPKOUS**

Manchons de réparation

CELLPACK

Reparatie manchetten

CARACTERISTIQUES**KARAKTERISTIEK**

A paroi moyenne sans adhésif.
 Pression interne max 1.5 bar.
 Haute résistance à la traction.
 Résistant à un flux froid.
 Flexible.
 Bonne résistance aux agents chimiques.
 Non corrosive.
 Résistante aux UV.

Middenwandig met lijmlaag.
 Druk max 1.5 bar.
 Trekvast
 Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
 Flexibel.
 CSA-toelating
 Niet corrosief.
 UV-bestendig

SRMAHV NOIR / ZWART

Avec adhésif et rail de fermeture / Met lijmlaag en sluitrail

Référence / Referentie	Type	L mm	Prix Brut Brutto Prijs
CLP143595	SRMAHV 28-10A	250	20,57
CLP143601	SRMAHV 28-10B	500	40,36
CLP143605	SRMAHV 28-10C	750	60,25
CLP143592	SRMAHV 28-10D	1000	80,12
CLP166011	SRMAHV 43-12A	250	21,42
CLP143615	SRMAHV 43-12B	500	41,47
CLP166013	SRMAHV 43-12C	750	61,88
CLP166016	SRMAHV 43-12D	1000	82,15
CLP143630	SRMAHV 72-18A	250	22,54
CLP143632	SRMAHV 72-18B	500	43,44
CLP143637	SRMAHV 72-18C	750	64,75
CLP143628	SRMAHV 72-18D	1000	86,43
CLP143649	SRMAHV 93-26A	250	23,73
CLP143650	SRMAHV 93-26B	500	45,19
CLP143654	SRMAHV 93-26C	750	67,49
CLP143647	SRMAHV 93-26D	1000	89,92
CLP143661	SRMAHV 115-30A	250	25,07
CLP143663	SRMAHV 115-30B	500	48,12
CLP143665	SRMAHV 115-30C	750	71,37
CLP143659	SRMAHV 115-30D	1000	95,72
CLP143671	SRMAHV 125-32A	250	25,80
CLP143672	SRMAHV 125-32B	500	49,41
CLP143673	SRMAHV 125-32C	750	73,35
CLP143670	SRMAHV 125-32D	1000	97,80

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



Formes profilées et capuchons

CELLPACK

Krimpsluitstukken

CARACTERISTIQUES

Hautes valeurs d'isolation électrique.
Etanchéité à l'eau.
Dimensions compactes.
Bonne stabilité mécanique.
Résistant aux produits chimiques et aux UV.

KARAKTERISTIEK

Hoge isolatie waarde.
Waterdicht.
Kleine afmetingen.
Onbeperkt houdbaar.
UV bestendig.

SKH NOIR / ZWART

Capuchon AVEC adhésif / Kap MET lijm

Référence - Referentie	Type	L mm	Prix Brut-Brutto Prijs
CLP125351	SKH 15-5	45	1,90
CLP125334	SKH 22-9	75	2,08
CLP125335	SKH 35-15	100	4,33
CLP125336	SKH 55-25	150	6,86
CLP125337	SKH 75-30	180	8,26
CLP125338	SKH 95-45	175	10,34
CLP143534	SKH 110-45	165	13,61

SEH3 NOIR / ZWART

Extrémité 3 conducteurs AVEC adhésif / Spreidingskap 3 aders MET lijm

Référence - Referentie	Type	L mm	Prix Brut-Brutto Prijs
CLP169471	SEH3 25-9	50	8,39
CLP169473	SEH3 53-23	160	15,28
CLP169474	SEH3 82-35	170	15,91
CLP169711	SEH3 110-35	170	16,20

SEH4 NOIR / ZWART

Extrémité 4 conducteurs AVEC adhésif / Spreidingskap 4 aders MET lijm

Référence - Referentie	Type	L mm	Prix Brut-Brutto Prijs
CLP148844	SEH4 28-9	55	5,68
CLP143556	SEH4 35-12	80	6,01
CLP166973	SEH4 47-23	130	11,52
CLP169477	SEH4 60-25	160	12,71
CLP166972	SEH4 78-36	170	13,29
CLP143563	SEH4 95-36	170	14,57



BASSE TENSION

Systeme d'injection de résine AMX

NOUVEAU

Cartouche de 265 ml pour petites applications

Systems For Professionals

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company

Cartouche de résine 265 ml AMX

Cellpack à un nouveau système d'injection de résine pour les petites applications, la cartouche de 265 ml. La cartouche est remplie de notre meilleure résine EGJ et peut-être mise en place facilement avec une pompe à silicone ou avec notre pompe AMX-HPT 310 de qualité et de fabrication Suisse

Avantage du produit

- rapidité d'installation, plus besoin de mélanger
- mélange et injection en une étape
- facilité de coulage sans se salir
- plus de perte grâce à la cartouche qui peut se conserver 4 mois après ouverture



Utilisation

- pour basse tension U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- jointage
- utilisation intérieure
- utilisation extérieure
- joint dans le sol
- protection contre l'humidité



Produit

Description

Code

AMX-HPT 310



Pompe à injection

CLP250255

AMX-C265-EGK



Cartouche de résine + embout

CLP292688

AMX-EMBOUT



Embout pour cartouche

CLP248494