

KLOSS PANTALLA ESTANCA LED 42W
KLOSS SEALED SCREEN LED 42W
 Ref.: **4100**



Lámpara / Lamp: LED Osram Duris E3
 Equipos / Equipment: Driver Tridonic 700 mA
 Watios / Watt: 42W
 Tensión de trabajo / Operating voltage: 198-264V
 Vida útil / Life span: 50000 h.
 Temperatura de color / Colour temperature:
 3000°K (3800 lum.) 4000°K (4000 lum.) 5700°K (4200 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65
 Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80
 Grado de protección / Protection degree: IK 09

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en policarbonato
 Difusor opal de metacrilato con protección UV que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.
 Todos los modelos incluyen equipos adecuados. Puede suministrarse opcionalmente con Driver regulable 1-10V, driver regulable Dali, control de Flujo lumínico y/o presencia de superficie y kit de emergencia para LEDs de 1h o 3h.
 Esta luminaria debido a su resistencia a bajas temperaturas es apta para su utilización en cámaras frigoríficas.
 Módulo compuesto por LEDs Osram Duris E3 con una potencia total de 41W.

Body made in methacrylate opal diffuser with UV protection that provides a homogeneous light over its entire surface.
All models include equipment. Optionally supplied with Dimmable 1-10V Driver , Dali Dimmable Driver, light control output / and LEDs emergency kit 1h or 3h.
Because of its low temperature resistance, Kloss LED is suitable for cold storages.
PCB Module with Osram LED Duris E3 with a total power of 41W.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante 2 clips en acero inoxidable. Estos se fijan al techo mediante tornillería (no suministrada), disponible opción de fijación anti-vandálica. Incorpora dos conectores eléctricos rápidos de 3 o 5 polos para evitar la apertura de la luminaria.

Directly to ceiling with 2 stainless steel clips . They should be fixed to Ceiling with screws (not supplied) . Also available with anti -vandal mounting option.
Includes 2 quick electrical connectors with 3 or 5 poles to avoid the opening of the luminaire.

INCLUYE / INCLUDES


Incluye driver y lámpara LED de 42W.
 Se suministra de manera estándar con lámpara de 4000°K.

Includes driver and 42W LED lamp.
Standardly supplied with 4000°K lamp.

COLORES / COLOURS
 58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,2 Kg.
 Ancho / Width: 120 mm.
 Largo / Length: 1100 mm.
 Alto / Height: 75 mm.

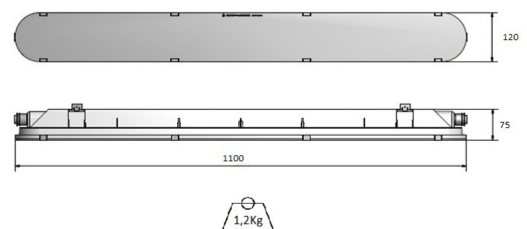

Kloss pantalla estanca LED 42W / **Kloss sealed screen LED 42W** Ref.:

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1-10v / 1-10v Dimmable driver
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- CFPS** Control de flujo, sensor de luz y presencia mas posibilidad de luz de seguridad 10%
Flux control, sensor of light and presence and possibility of 10% security lighting
- FA** Fijación antivandálica / Anti vandal fixing
- KE1** Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency kit 1 hour of autonomy
- KE3** Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency kit 3 hours of autonomy

GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Tif.: 968 801 211 - Fax: 968 891 048

Dpt. Export. Tif.: + 34 968 801 800 - Fax: +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

 Referencia del producto: **4100 Kloss pantalla estanca LED 42W**


 Product reference: **4100 Kloss sealed screen LED 42W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2006/95/CE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: EN 60598-2-2-:97 + A1:98, EN 60598-1:09+A1:11:09		
Nº	Directiva	Directive
2004/108/CE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3		

Molina de Segura, 1 de Febrero de 2013



 José Antonio Fernández Giménez
 RESP. CONTROL DE CALIDAD



 Manuel Ramírez Sarriás
 RESP. DE PRODUCCIÓN



 José María Sandoval Barnuevo
 DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.